


Montageanleitung aktiwa[®]-wk ra

Abbildung 1

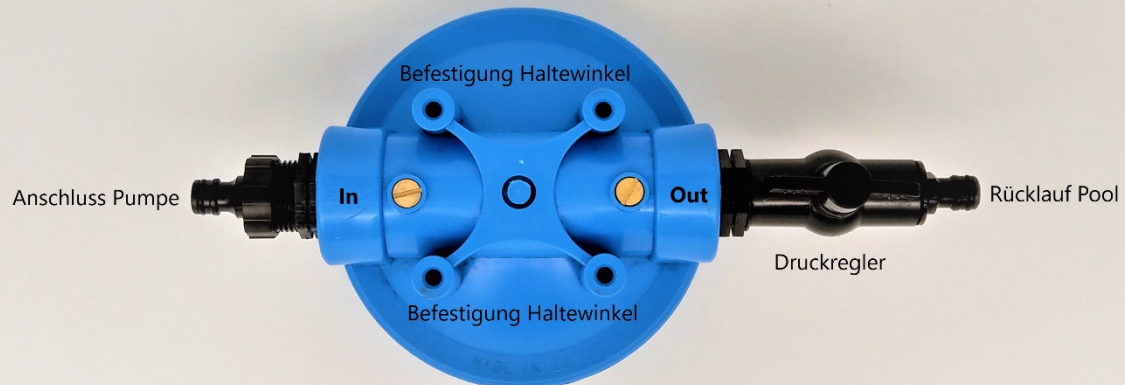

Wasserdruck 10 l / 2min. 30 sek.

Filter, gemäß Abbildung 1, anschließen.

Rücklaufschlauch in ein separates Auffanggefäß (Eimer o.ä.) legen.

Pumpe einschalten, ausgetretene Wassermenge messen. (Liter, pro Minute)

Mithilfe des Druckreglers, den Wasserdruck , gemäß Abb.1, einstellen.

Rücklaufschlauch in den Pool legen, 48h zirkulieren lassen.